

# HAWLE-SYSTEEM 2000 GIETIJZEREN AFSLUITERS EN HULPSTUKKEN VOOR GAS




Leverbaar in trekvlaste uitvoering voor PE- en PVC-leidingen.

## EIGENSCHAPPEN

- Volkomen trekvlaste
- Eenvoudige montage en demontage
- Verwerkbaar in alle weersomstandigheden
- Corrosiebestendig door epoxy-poedercoating volgens GSK-kwaliteit
- Geschikt voor gas

## TECHNISCHE GEGEVENS

- 1 Huis: GGG400-DIN1693, voorzien van epoxy-poedercoating
- 2 Lipafdichting: Elastomeer - DIN 3535
- 3 Bus: PE
- 4 Trekkring: Ms 58 (vanaf DN Rg 7)
- 5 Spanring: GGG400-DIN1693, voorzien van epoxy-poedercoating
- 6 Bouten: A2
- 7 Pakking: Elastomeer
- 8 Extra afdichting: GGG400-DIN1693, voorzien van epoxy-poedercoating
- 9 O-ring: Elastomeer



Druktest: systeem 2000 flens DN400 met PE-buis, buitendiameter 450 mm (wanddikte 28,4 mm) bij 23 bar

Nr. 4045E2	E2-(Mof)afsluiter	DN50-300
Nr. 4046E2	E2-(Mof)afsluiter met flens	DN100-300
Nr. 0435	U-stuk	DN50-200
Nr. 0405	E-stuk	DN50-300



4045E2



4046E2





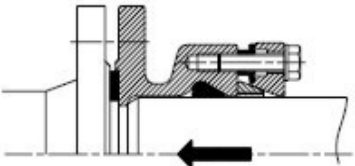

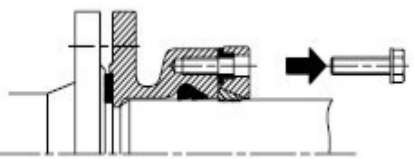
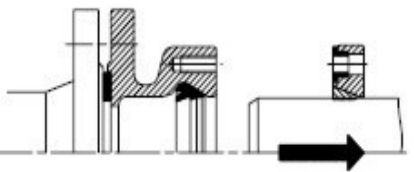
0435



0405

## HAWLE-SYSTEEM 2000 GIETIJZEREN AFSLUITERS EN HULPSTUKKEN VOOR GAS

### Verwerking

<b>I N B O U W</b>		
	<b>1</b>	Leiding afschuiven. Het uiteinde voorzien van KIWA gekeurd glijdmiddel (voorkeur glijdmiddel 2000)
	<b>2</b>	Bij gebruik van een flens: Eerst de flens op de contraflens aandraaien.
	<b>3</b>	De leiding tot aan de stuitrand recht inschuiven. NB. Vóór montage spanning niet demonteren.
	<b>4</b>	De spanbouten overhoeks aandraaien tot de klemring tegen het huis klemt.
<b>U I T B O U W</b>		
	<b>1</b>	De spanbouten losdraaien en verwijderen.
	<b>2</b>	De leiding draaiend uit het huis trekken.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend.  
Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn  
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160  
NL-2000 AD Haarlem  
Tel.: +31 (0)23-517 24 24  
Fax: +31 (0)23-531 74 33  
K.v.K.nr.: 34037222  
E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)  
[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.